

SEZIONE A-A

PROSPETTO NORD-OVEST

Infisso esistente dimensioni 1,6x1,20 m in legno con vetro singolo e persiane in legno da sostituirsi con infisso in Legno massello con vetro camera bassoisolativo completo persiane in Legno con traslucanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(mqK) con traslucanza termica complessiva non superiore a 1,8 W/(mqK) compreso tende alla veneziana con lamine in alluminio preventicciato nei colori a scelta della D.L. complete di speciali supporti normali o prolungati per gli infissi con esposizione NORD-OVEST e NORD-EST

Portone ingresso esistente dimensioni 2,3x1,2 m in legno da sostituirsi con portone ingresso in Legno massello con vetro camera bassoisolativo con traslucanza termica complessiva non superiore a 1,8 W/(mqK)


Infisso esistente dimensioni 1,6x0,70 m in legno con vetro singolo da sostituirsi con infisso in Legno massello con vetro camera bassoisolativo completo persiane in Legno con traslucanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(mqK) con traslucanza termica complessiva non superiore a 1,8 W/(mqK) compreso tende alla veneziana con lamine in alluminio preventicciato nei colori a scelta della D.L. complete di speciali supporti normali o prolungati per gli infissi con esposizione NORD-OVEST e NORD-EST

Infisso esistente dimensioni 2,6x1,20 m in legno con vetro singolo e persiane in legno da sostituirsi con infisso in Legno massello con vetro camera bassoisolativo completo persiane in Legno con traslucanza termica complessiva non superiore a 1,8 W/(mqK)

Infisso esistente a soffitto (tipo Velux) dimensioni 1,0x1,20 m in legno con vetro singolo da sostituirsi con infisso in Legno massello con vetro camera bassoisolativo con traslucanza termica complessiva non superiore a 1,8 W/(mqK)



PROSPETTO NORD-EST

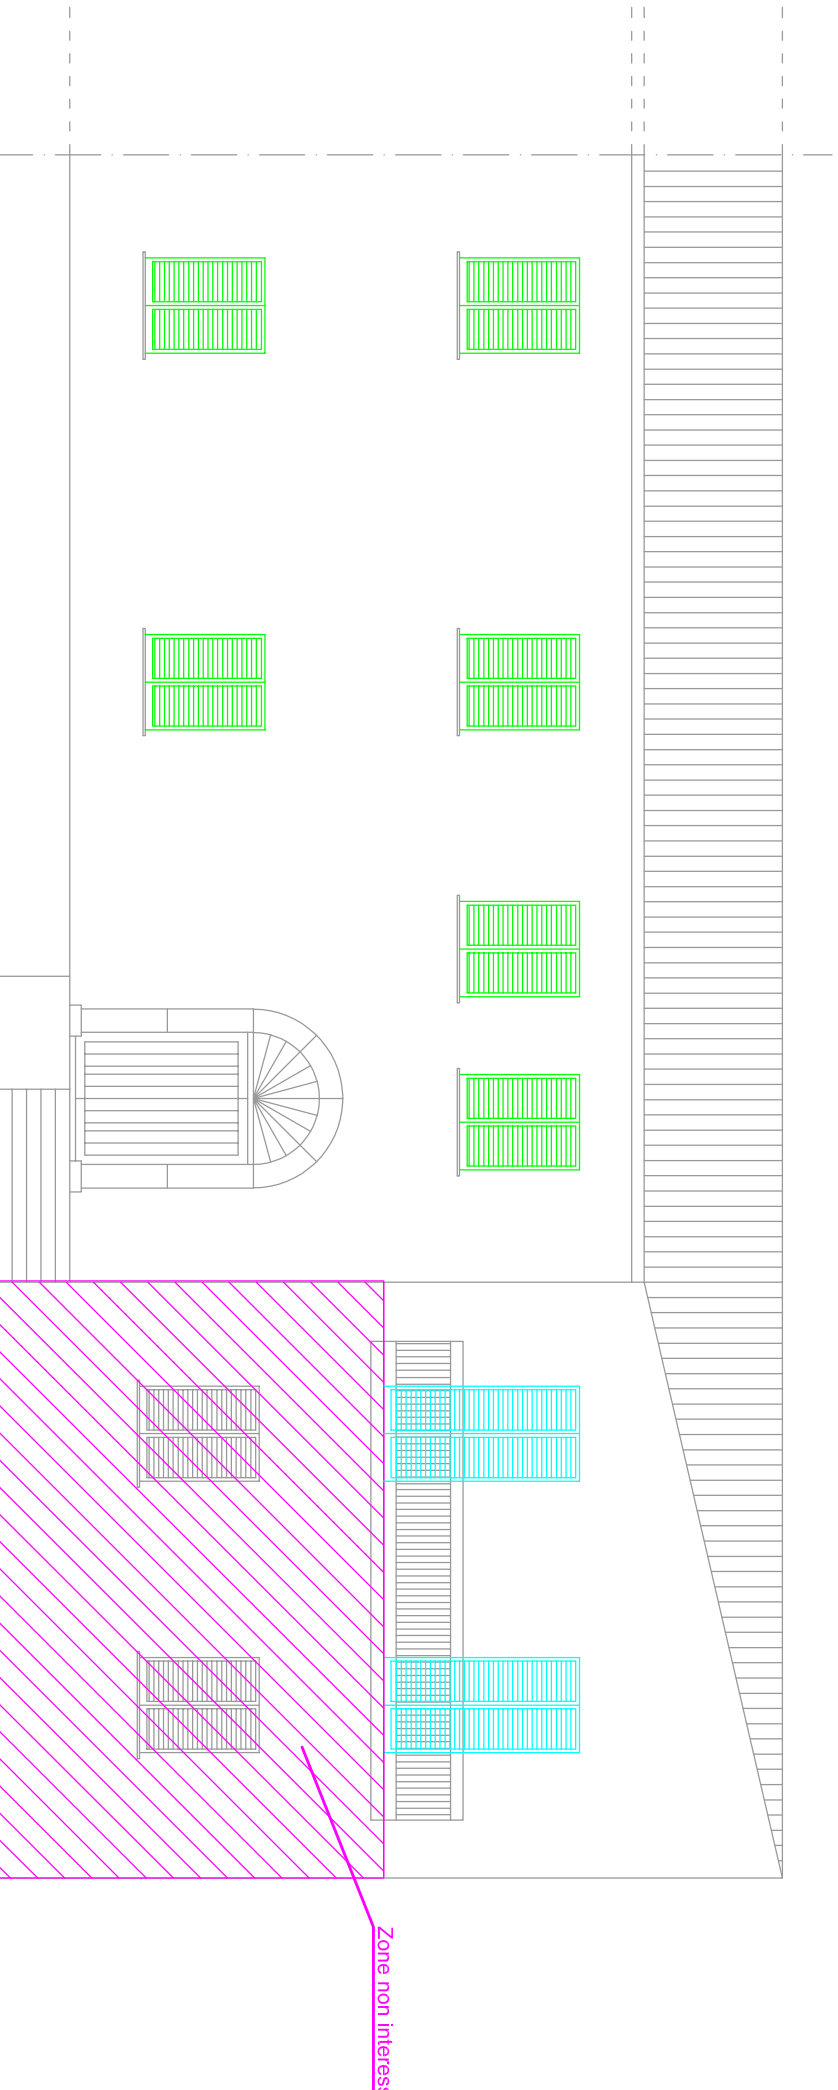

PROSPETTO SUD-OVEST

## COMUNE DI GRATERI

Città Metropolitana di Palermo



## EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ED UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE AD USO PUBBLICO: MUNICIPIO

### PROGETTO ESECUTIVO

(redatto ai sensi dell'art.33 del DPR 5.10.2010 n.207)

Il Responsabile unico del procedimento  
Geom. Francesco Di Majo

**PROGETTISTA**  
Società di Ingegneria SYMPLEX S.R.L.  
via Vittorio Emanuele 492 - 90134 Palermo -  
tel.0916536023 fax.091217461  
Amministratore Unico: Prof. Ing. Vincenzo Cardile  
Candidato  
**SYMPLEX**  
Direttore Tecnico: Prof. Ing. Antonio Cardile  
Il Direttore Tecnico  
Prof. Ing. Antonio Cardile

	Eseguito	Verificato	Approvato	Mod n°	1	SCALA
Data	Maggio 2020	Maggio 2020	Maggio 2020	Data	Agosto 2020	<b>1:100</b>
Firma				Firma		

### Opere edili Prospetti - Sostituzione infissi esistenti (art.36 del DPR 5.10.2010 n.207)

Elaborato  
**OE.1**  
File  
OE.1.dwg